


ALARMA MAESTRA TOUCHSCREEN

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES

- Tecnología HMI (Human Machine Interface) basada en micro- procesador y panel LCD touchscreen.
- Puede recibir hasta 10 señales externas.
- Los sensores pueden conectarse a presóstatos o a contactores secos.
- Pantalla LCD de alto contraste para mejorar la visibilidad en ambientes con poca luminosidad.
- Puede incluir mensajes personalizados y logos.



CARACTERISTICAS DE LA CARCASA

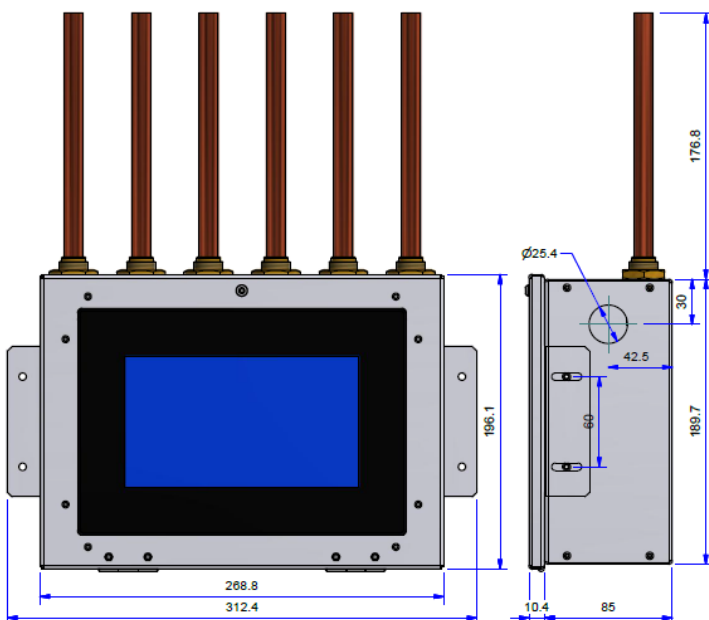


- Material: Acero al carbón espesor 1.2 mm.
- Acabado: Pintura electroestática.
- Pantalla: Touchscreen color de 7.5" con resolución de 800 x 420 Px.
- Entrada de cable de alimentación: Lateral.
- Entrada de tubería o cableado de transductores: Superior.
- Peso: 250 gms.
- Montaje: Empotrado.
- Apertura: Frontal con bisagra inferior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Salida:	Relé 3 - 250 V
Alimentación eléctrica:	120 VAC
Consumo:	15 W
Calibre cables de entrada:	20 AWG
Tiempo de respuesta:	100 mS.

MONTAJE

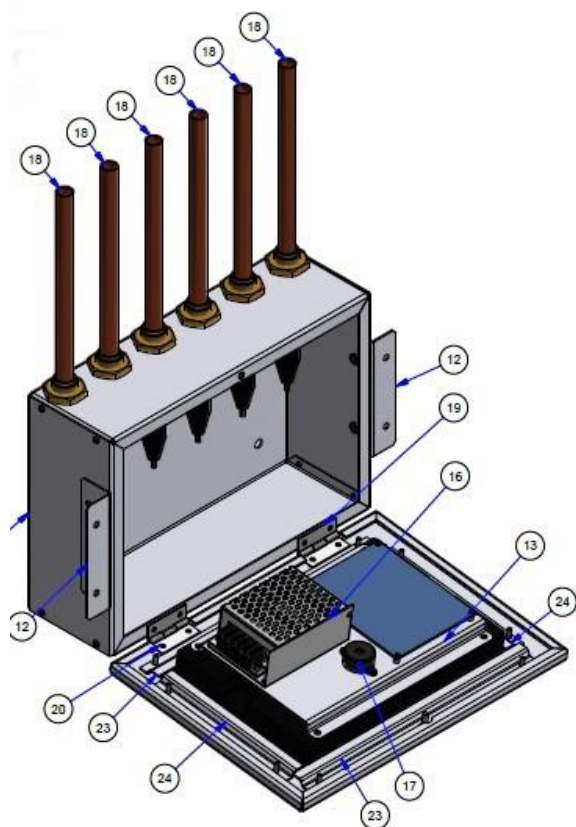

Para instalar la alarma, siga los siguientes pasos:

- Abra la caja retirando el tornillo superior usando una llave Allen de 3 mm.
- Abra la tapa frontal hacia adelante.
- Marque los agujeros de anclaje en la pared.
- Perfore con broca de 6mm (1/4") e instale los chazos suministrados.
- Monte la parte trasera de la caja y luego en los tornillos suministrados.
- Conecte el cable de alimentación eléctrica y el cableado de los transductores (Verifique que el cable de alimentación eléctrica no esté energizado).
- Cierre nuevamente la tapa frontal.
- Instale el tornillo superior usando una llave Allen de 3 mm.
- Verifique que el montaje se encuentra seguro.
- Encienda la alimentación eléctrica y verifique el correcto funcionamiento de la unidad.



Siga las recomendaciones de seguridad para trabajo con corriente eléctrica.

INTERRUPTORES DE PRESIÓN (PRESÓSTATOS)



- Tipo de salida normalmente abierto (NO).
- Material: Acero inoxidable y guardapolvo plástico.
- Rosca de conexión a la red de gas: 1/8" NPT.
- Corriente máxima de trabajo: 500mA.
- Voltaje de aislamiento: 1500V.
- Cableado: 2 x 20 AWG.
- Vida útil: 1.000.000 de ciclos.

INFORMACION PARA PEDIDOS

DESCRIPCION	REFERENCIA
Alarma Maestra Touchscreen Color 7.5" x 10 Señales	AM-75-10S
Presóstato 0-100 PSI	PS-100-X
Vacuóstato 0-29"Hg	PS-29-X

Distribuidor Autorizado:



CL 75B Sur No. 35-240 Int. 30, Tel. 3879165, Cel. 313 8863381, www.equisones.com
Sabaneta – Colombia