


FLEXIBLE COBRE ALTA PRESIÓN – PIGTAIL CGA 540

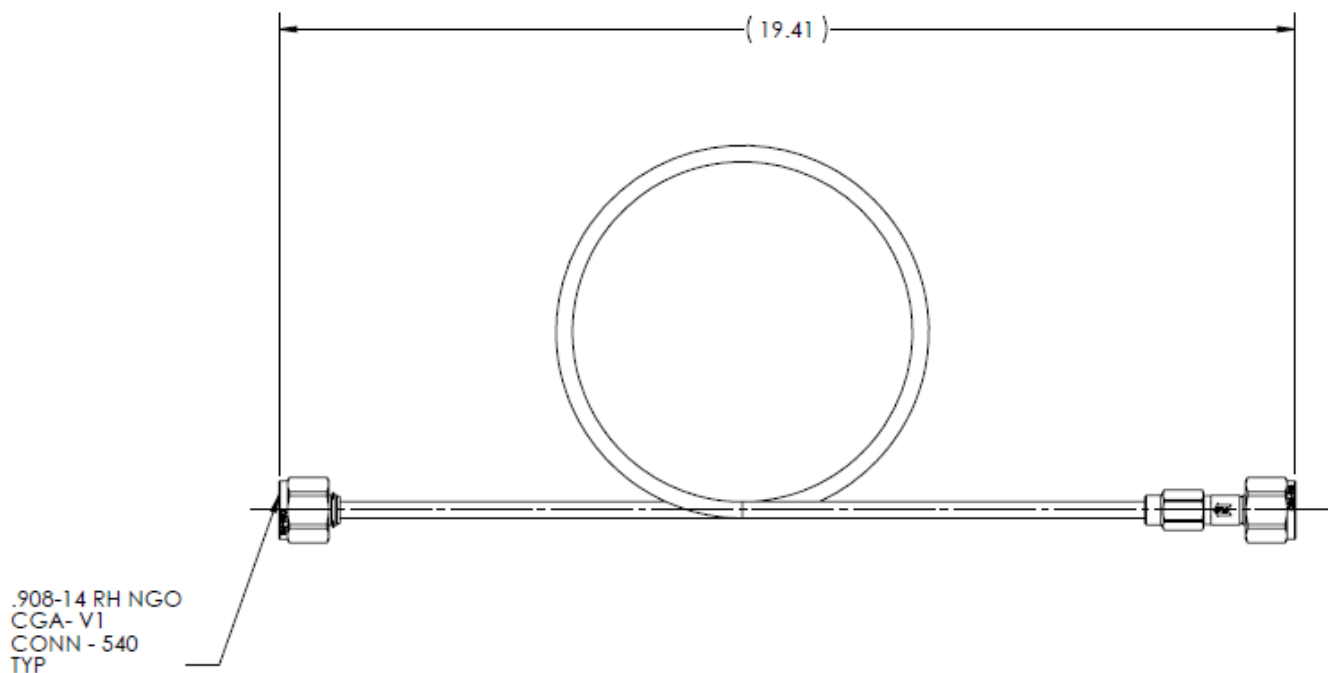

DESCRIPCIÓN:

Los flexibles en bronce para alta presión están especialmente diseñados para cumplir con los requisitos definidos para los sistemas de almacenamiento de gases medicinales en uso hospitalario.

El requisito primordial del código **NFPA** es evitar el cruce de gases. Por esta razón, la característica principal del dispositivo es la fijación permanente, mediante soldadura, del **niple & tuerca CGA 540**. Así se evita la conexión al sistema de un cilindro de gas diferente.

El otro requisito es una coleta de cobre obligatoria para su uso en el **servicio de oxígeno de alta presión**.

- Tubo de cobre recocido **5/16" OD**.
- Accesorios en bronce latón integrados en los extremos con soldadura de plata de alta resistencia (50%).
- Conexiones permanentes **CGA 540** en cada extremo, no removibles de acuerdo con el código **NFPA**.
- Válvula **cheque antiretorno**.
- Presión de trabajo especificada para **3000 PSI**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



- Conexiones estándar **CGA 540**.
- Indicado para uso con **oxígeno**.
- Presión de trabajo máxima: **3000 PSI**.
- Materiales: Tubería de cobre **Tipo K** y conexiones en **bronce latón**.
- Longitud: **20"**.
- Diseñados para instalación en sistemas colectores de **cilindros & termos de oxígeno**.

GARANTÍA:

Este producto tiene un (1) año de garantía por defectos de materiales y fabricación en condiciones normales de operación. Por tanto, se excluyen las garantías por mal uso del dispositivo.